


Radialventilatoren rückwärts gekrümmt

Centrifugal fans backward curved

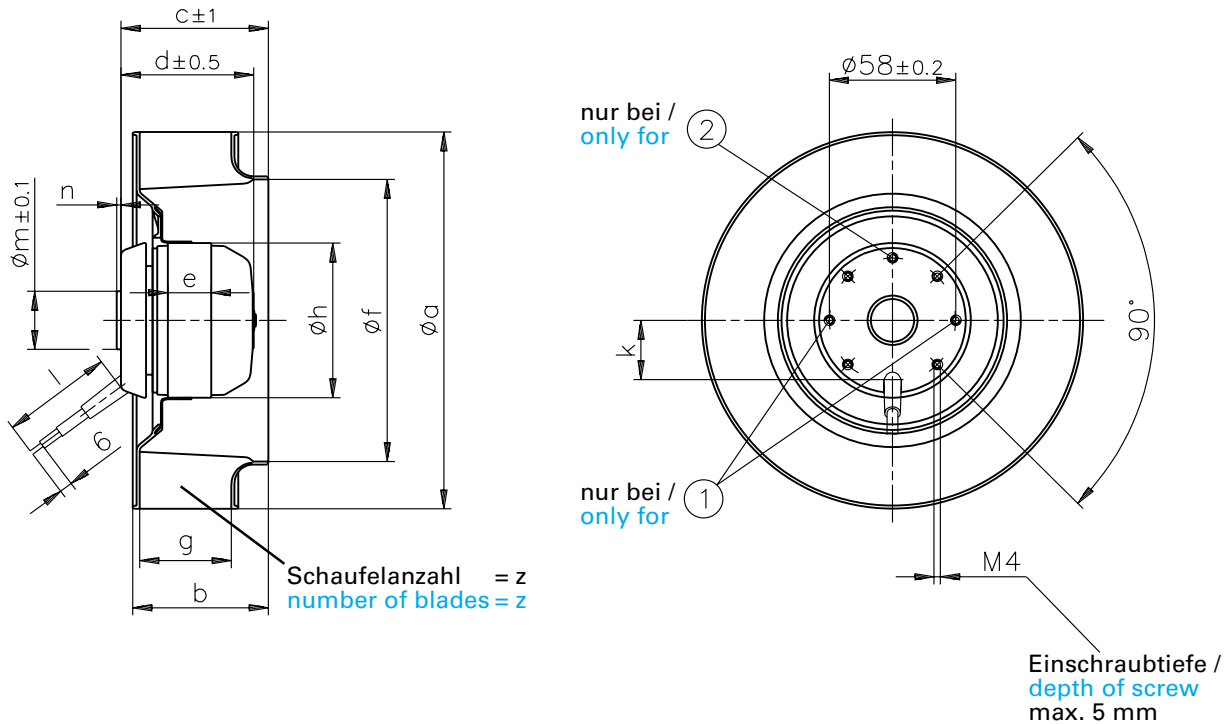

Typ/type	Motor/motor	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	z	Einströmdüse/inlet ring
① R2E 133-BB 66-05	M2E 052-BF	133	60,6	91	54	15	92,8	41	72	27,5	300	-	-	9	09566-2-4013
R2S 133-AB 03-05	M2S 052-CA	133	60,6	91	58	15	92,8	41	72	28,5	300	-	-	9	09566-2-4013
① R2S 175-AB 56-01	M2S 052-CA	175	62	69	61,5	20	131	42	72	27,5	400	-	-	7	09576-2-4013
② R2E 180-CB 28-01	M2E 068-BF	180	47	54,5	63	15	132	30	92	27	450	27	2	16	09576-2-4013
② R2E 180-AS 77-05	M2E 068-BF	180	78	84,5	63	15	132	59	92	27	450	27	2	16	09576-2-4013
② R2E 190-AO 26-05	M2E 068-BF	190	62,8	68,5	62,7	15	131	44,6	92	27	450	27	2	7	09576-2-4013

Lüfterradmaterial Impeller material

Kunststoff PA 6 GV

R2*133, R2S175 und R2E190 haben
Vollkunststoffräder

plastic PA 6 (polyamide, glass-fibre reinforced)
R2*133, R2S175 and R2E190 are completely made of plastic

Änderungen vorbehalten
subject to alterations

Typ Type	Spannung voltage V	Frequenz frequency Hz	Luftfördermenge air volume m ³ /h	Drehzahl speed min ⁻¹	Leistungsaufnahme power input W	Stromaufnahme current draw A	Kondensator capacitor µF / VDB	Geräuschpegel noise level dBA	Zul. Umgeb. temp. perm. amb. temp. °C	Gewicht ca. approx. weight kg
R2E 133-BH 66-05	230	50 60	290 345	2800 3300	24 27	0,11 0,13	1 / 400 1 / 400	58 62	40 55	0,6
R2S 133-AE 17-05	230	50 60	280 320	2780 3200	36 34	0,25 0,21	---	56 60	40 50	0,9
R2S 175-AB 56-01	230	50 60	440 430	2350 2300	53 51	0,33 0,29	---	61 60	40 55	0,9
R2E 180-CB 28-01	230	50 60	450 495	2550 2800	60 75	0,28 0,33	1,5 / 450	64 67	40 60	1,2
R2E 180-AS 77-05	230	50 60	570 570	2300 2300	82 100	0,36 0,45	2 / 450	63 63	45 35	1,4
R2E 190-AO 26-05	230	50 60	570 620	2500 2700	58 75	0,26 0,34	2 / 400	62 64	50 55	1,2